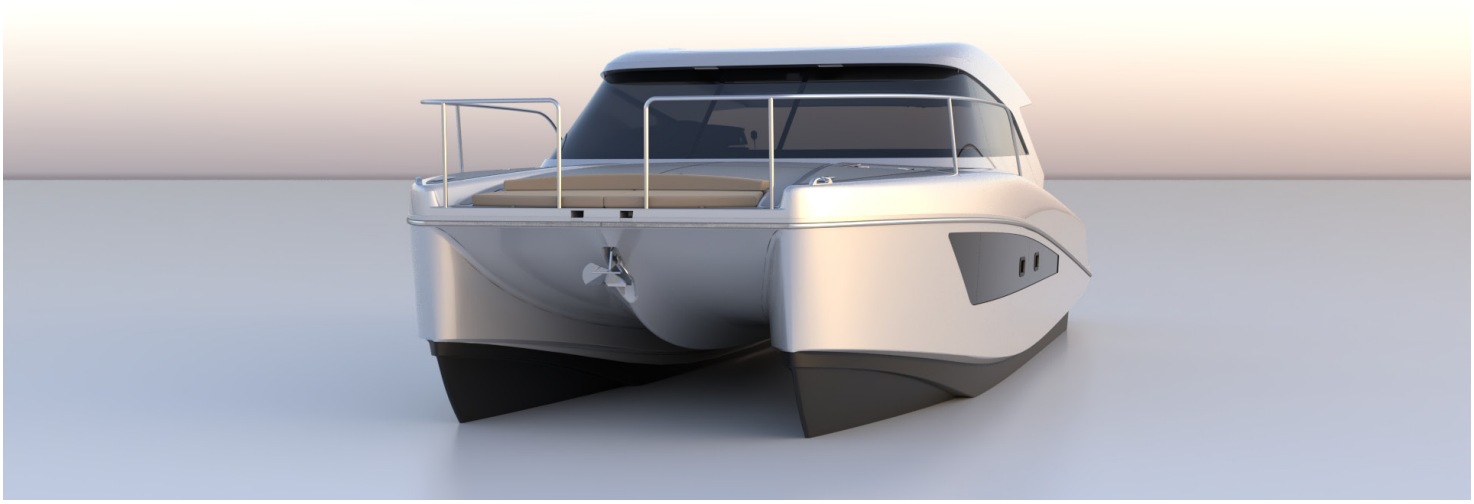

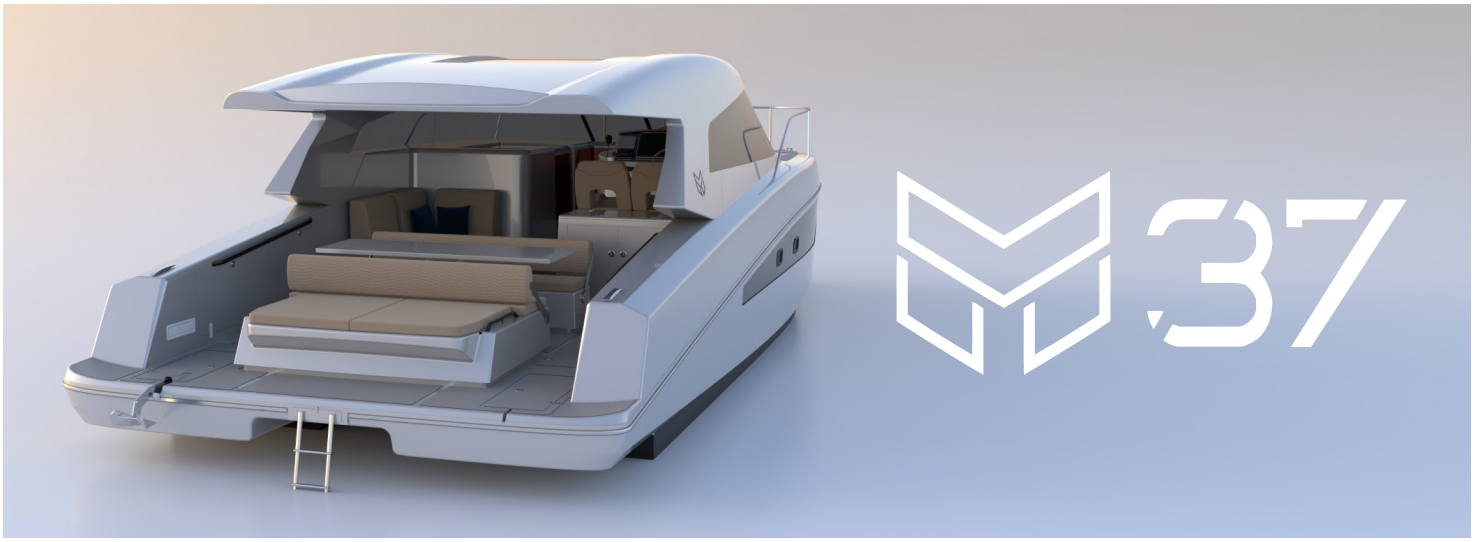
M37

## Standard-Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Länge | 11,40 m |
| Länge Wasserlinie | 9,40 m |
| Breite | 4,60 m |
| Tiefgang (Antriebe oben) | 0,66 m |
| Tiefgang (Antriebe unten) | 1,10 m |
| Verdrängung | 9.700 kg |
| Kabinen | 2 |
| Motoren | 2 x 320 PS Yanmar 8LV320 Z-Antriebe |
| Dieseltank | 900 l |
| Frischwassertank | 450 l |
| Fäkalientank | 160 l |
| CE-Zulassung | Kategorie B-12 |

## Außen/Laminat

- Ausführung: Vollgeformte Rümpfe und Decks, Gelcoat-Außenbeschichtung mit rutschfester Oberfläche auf den Decksbereichen
- Rumpf-Laminat: Infundiertes Polyesterharzlaminat mit Vinylester-Verbindungsschicht
- Rumpf-Kernmaterial: Geschlossenzelliger PVC-Schaumkern
- Deck-Laminat: Vakuumgeformtes Polyesterharzlaminat
- Deckkern-Material: Geschlossenzelliger PVC-Schaumstoffkern
- Laminat-Spezifikationen sind nach CE-Normen zertifiziert

## Deck Ausstattung

- Decksluken (insgesamt 6)
  2 x Vordere Luken 440 mm x 440 mm
  4 x Mittelkabinenluken 319 mm x 172 mm
- Niedergangstür aus Acryl
- Deckluken aus Fiberglas:
  3 x Vordere Anker- und Stauraumluken
  4 x Cockpit-Maschinenluken
  3 x Stauraumluken im Cockpit
  4 x Stauraumluken mit Gasdruckfedern für gut organisiertes Stauen
- 6 x Anlegeklampen. 3 pro Seite: Bug, Heck und mittschiffs
- 2 x Schwerlast-Lippklampen am Bug
- Smart Fender Befestigungspunkte
- Relings: Hochwertige Relings aus 316er-Edelstahl, die den CE-Anforderungen entsprechen
- Vordere Einstiegsleiter aus Edelstahl
- Badeplattform über die gesamte Breite
- Badeleiter aus Edelstahl achtern
- Handreeling aus Edelstahl für eine bequeme Navigation rund um das Cockpit
- Hochbelastbare Scheuerleiste

## Ankern & Festmachen

- Ankerrolle unter Deck. Integrierter Stauraum für 35lb Epsilon-Anker (Typ Delta)
- Elektrische Ankerwinde unter Deck montiert
- 50 m verzinkte 8-mm-Kurzgliederkette
  3 x aufblasbare PVC-Fender
  3 x Festmacherleinen (je 15 m x 14 mm)

## Steuersystem

- Steuerstand mit 2 x Steuersitzen
- Steuerrad mit abgestimmter Trimmung
- Hydraulische Steuerung
- Trimm- und Neigungssteuerung

## Inneneinrichtung / Master Cabin (Backbord)

- Möbel und Kabinenseiten in glänzender Gelcoat-Beschichtung
- Kabinenoberseite mit leichtem, innen geformtem Gelcoat-Liner ausgekleidet
- Fußböden: Bodenbelag aus synthetischem Holz
- Handgefertigte Türen, Schranktüren und Verkleidungen in gebleichter Eiche
- Panorama-Seitenfenster mit eingebauten Luken
- Queensize-Matratze mit 150 mm Schaumstoff gepolstert
- Bettbehänge und Regale mit nachhaltigem Kunstleder in verschiedenen optionalen Farben bezogen
- Kopfteile und Wandverkleidungen mit weichen Stoffen in verschiedenen Farben bezogen

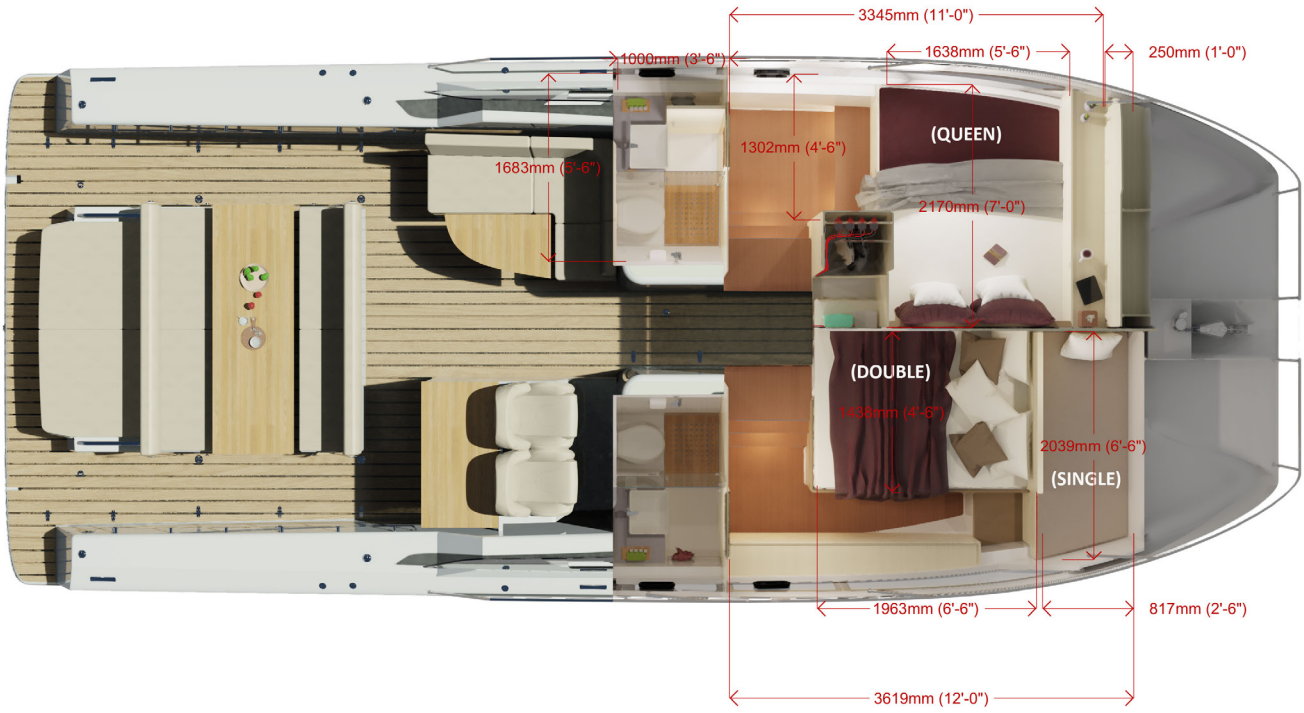

## Inneneinrichtung / Guest Cabin (Steuerbord)

- Möbel und Kabinenseiten in glänzender Gelcoat-Beschichtung
- Kabinenoberseite mit leichtem, innen geformtem Gelcoat-Liner ausgekleidet
- Fußböden: Bodenbelag aus synthetischem Holz
- Handgefertigte Türen, Schranktüren und Verkleidungen in gebleichter Eiche
- Panorama-Seitenfenster mit eingebauten Luken
- Doppelbett-Matratze mit 150 mm Schaumstoff gepolstert
- Einzelbett-Matratze mit 150 mm Schaumstoff gepolstert
- Bettbehänge und Regale mit nachhaltigem Kunstleder in verschiedenen optionalen Farben bezogen
- Kopfteile und Wandverkleidungen mit weichen Stoffen in verschiedenen Farben bezogen

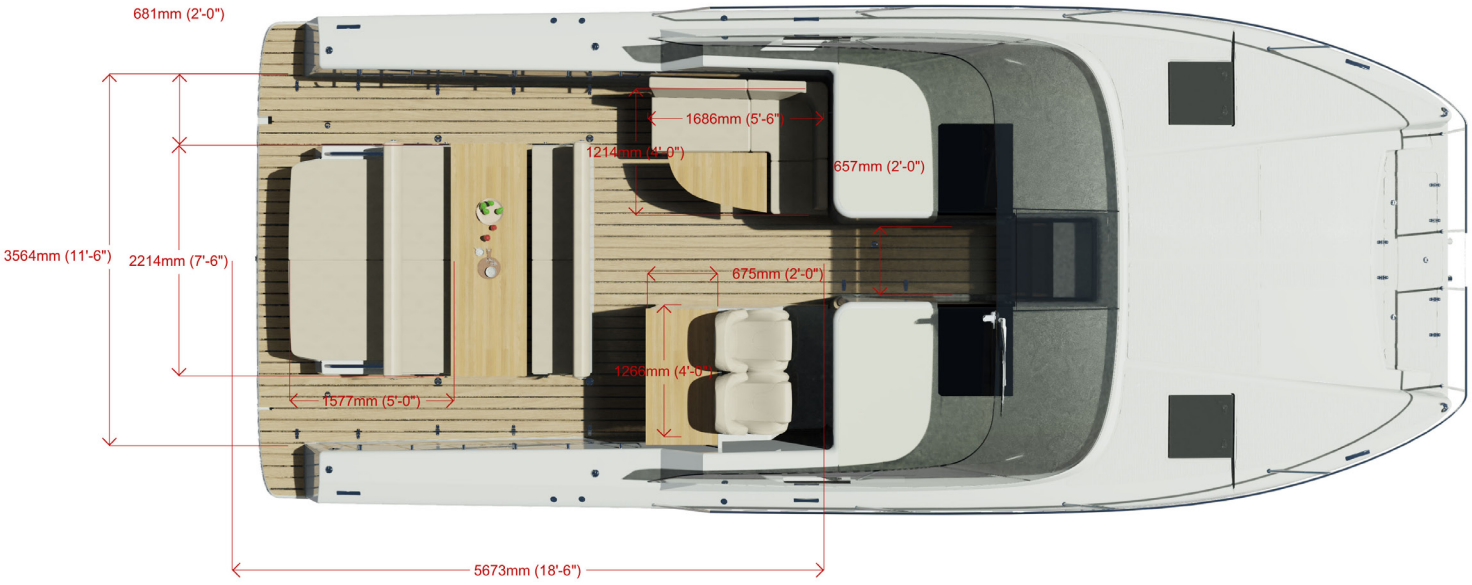


## Cockpit

- Handgefertigter Cockpittisch aus Hartholz
- Gepolsterte Sitzgelegenheiten für Lounge und Essbereich, L-Sofa mit Esstisch aus Hartholz
- Vordere Windschutzscheibe mit Durchgang zum Vordeck
- Robustes Fiberglas-Hardtop über dem Cockpit. Bietet Schatten, Schutz und sorgt für Komfort bei allen Wetterbedingungen.
- Windschutzscheibe in voller Höhe
- Scheibenwischer mit variabler Geschwindigkeit
- Sun Lounge: Große Sonnenliege mit beweglicher Rückenlehne ermöglicht bei Bedarf eine nach vorn gerichtete Sitzposition. Stauraum unter der Liege
- Dining Lounge: Breite Sitzgelegenheiten mit beweglicher Rückenlehne. Ausrichtung nach vorn oder hinten nach Bedarf möglich. Kühlfach und Stauraum unter den Sitzflächen

## Pantry

- Zweiflammiger Diesel-Herd mit Glaskeramik-Kochfeld und Edelstahl-Spritzschutz
- Großes Spülbecken aus Edelstahl
- Kühlschrank: Nach vorne öffnender Kühlschrank mit 48 Litern Inhalt
- Stauraum unter der Sitzbank
- Allgemeiner Abfall- und Recyclingbehälter
- Handgefertigte Abdeckung der Bordküche aus Hartholz. Zum Schutz und für die freie Sicht bei Nichtgebrauch

## Bad und WC

- 2 x Bäder, jeweils im Rumpf Bb und Stb
- 2 x elektrische Frischwasser-Toiletten. Entleerung über Fäkalientank
- Fäkalientanks (80 l x 2). Auspumpung über Landstation oder direkt über Bord.
- Leitungen, Armaturen und Seeventile leicht zugänglich, gemäß CE-Anforderungen
- Waschbecken mit Druckwasser
- Duschkabine mit Duschkopf und Mischbatterie
- Elektrische Dusch-Bilgepumpe mit direktem Abfluss über Bord
- Großvolumige Schränke / Regale in sehr hoher Qualität
- Großer, hinterleuchteter Spiegel für Komfort und Eleganz
- Bodenbelag mit Steineffekt und fester Oberfläche. Hochwertig und leicht zu reinigen

## Elektrisches System

- Hochwertige DC-Schalttafel mit Leistungsschaltern, LED-Anzeigeleuchten und Spannungsanzeige
- Digitale Schaltanzeige mit 5-Zoll-Bildschirm an Backbord montiert. Zusätzlich zu den Bedienelementen über das MFD des Steuerstands.
- Batterien:
  480 Ah Service (2 x 240 Ah Hochleistungsbatterien)
  220 Ah Motorstartbatterien (2 x 110 Ah Hochleistungsbatterien)
- 500-Ampere-Hochleistungs-Trennschalter
- Bedienfeld zum ferngesteuerten Umschalten der Batterien für bequemen Zugriff in der Backbordkabine
- 12V-Beleuchtung: Zahlreiche 12V-LED-Innenlampen und Innenleuchten im gesamten Boot, einschließlich Einbauleuchten im Cockpit
- 3 x 12-V-USB-Steckdosen. Eine am Steuerstand und eine in jeder Kabine

## Pumpen und Frischwassertanks

- Druckwassersystem mit Wasser für Pantry und Bad
- 40-Liter-Warmwasserbereiter mit Motor-Zusatzwärmetauscher
- Frischwassertank: 450 Liter geformt. Mit ferngesteuertem Deckseinfüllstutzen
- Elektrische Frischwasserpumpe
- Elektrische Bilgepumpen (4) mit integrierter Steuerung in der Hauptbatterie-Schalttafel
- Manuelle Lenzpumpen (4)
- Rumpfdurchgehende Seeventile nach CE/ISO-Norm
- Füllstandsanzeige des Frischwassertanks am Steuerstand

## Motoren

- Zwei Yanmar-Motoren mit 320 PS 8LV-320 mit 120 A-Lichtmaschinen. Eingebaut unter dem Cockpit
- Zwei Yanmar ZT370-Heckantriebe mit Trimmung und Neigung
- Gegenläufige 24-Zoll-Propeller aus Edelstahl mit minimaler Geräuschentwicklung
- Elektrischer Schlüsselfernstart und Systemanzeige
- Zwei elektrische Motorsteuerungen am Steuerstand
- 900 l Kraftstofftanks: 2 x 450 l
- 10 Mikron-Vorfilter mit Kraftstoff-/Wasserabscheider für zusätzlichen Schutz der Motorsysteme
- 4 Hochleistungs-Abluftventilatoren (2 in jedem Maschinenraum). Für ausreichende Belüftung und Kühlung der Motoren
- 30 mm Schalldämmung mit Aluminiumverkleidung umgibt den Motor, um die Lärmemissionen auf ein Minimum zu reduzieren
- Zwei 300 mm Interceptor-Trimmsysteme mit automatischer Trimmanzeige am Steuerstand

## Navigation

- 12-Inch Kartenplotter mit GPS
- Echolot
- UKW Funk
- Horn
- NMEA 2000-Konnektivität: Motor-, Tank- und Leistungsdaten werden an den Steuerstand weitergeleitet
- Scheibenwischer, verstellbare Geschwindigkeit

## Antifouling

Epoxid-Sperrschicht, 2 x Anstrich mit hochwertiger schwarzer Antifoulingfarbe

**Stand: 05/2025**

Änderungen der technischen Beschreibung, einschließlich Streichungen oder Ergänzungen im Auftrag, Mengenanpassungen, Wechsel von Ausrüstungsherstellern oder konstruktiven Verbesserungen, bleiben bis zur Auslieferung vorbehalten.